
Sukimba su metalais ir „Kynar™“ dengtu metalu

# METALINIAMS STOGAMS

## WeatherMaster hermetikas

Elastingas, netrūkinėja / 50 klasė / Tinka ekstremalioms temperatūroms

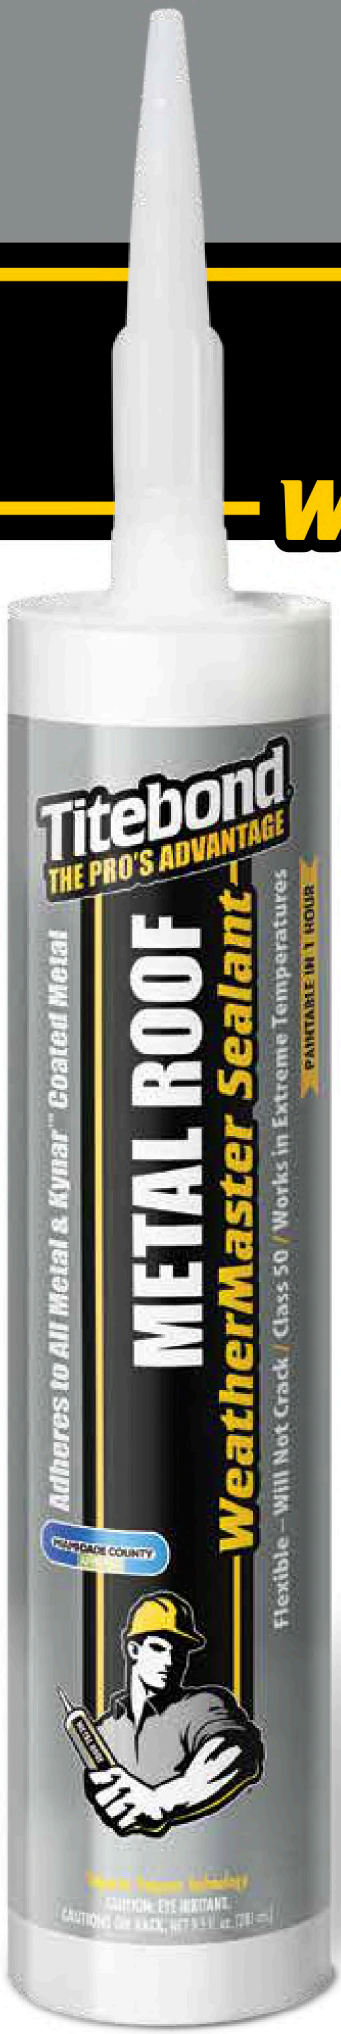


**„Titebond® WeatherMaster™ Metal Roof“ - aukštos kokybės pažangių polimerų hermetikas. Puikiai sukimba su metalais, įskaitant „Kynar™“ dengtą metalą, aliuminį, cinkuotą plieną, varį ir daugeliu statybinių medžiagų. Išspaudžiamas net esant ekstremaliai temperatūrai, išlieka elastingas, nesusitraukia. Gerai sukimba su šlapiais ir drėgnais paviršiais, atsparus dulkėms ir nešvarumams.**

MIAMI-DADE COUNTY APPROVED

**DAŽOMAS PO 1 VAL.***

### Idealiai tinka

Metaliniams stogams / Langams / Durims / Fasado apdailai / Latakams / Vėdinimo angoms

### Sukimba su

„Kynar™“ dengtais metalais / Aliuminiu / Cinkuotu plienu / Variu / PVC / Mediena / Betonu / Mūru / Tinku / Sienų plokštėmis / Vinilu / Stiklu / Plastiku / Fasado apdaila / Skardinimo elementais / Lakštiniu metalu ir daugeliu statybinių medžiagų

### Labai mažas LOJ kiekis

Atitinka LOJ reikalavimus visose 50 JAV valstijų.

### Siūlės deformacija ±50 %


Išlieka elastingas siūlei judant.

### Atsparus atmosferos poveikiui

Užtikrina ilgalaikį siūlės sandarumą.

### Platus temperatūrų diapazonas

Tinka įvairioms klimato sąlygoms. Naudoti aukštesnėje kaip -18 °C temperatūroje.

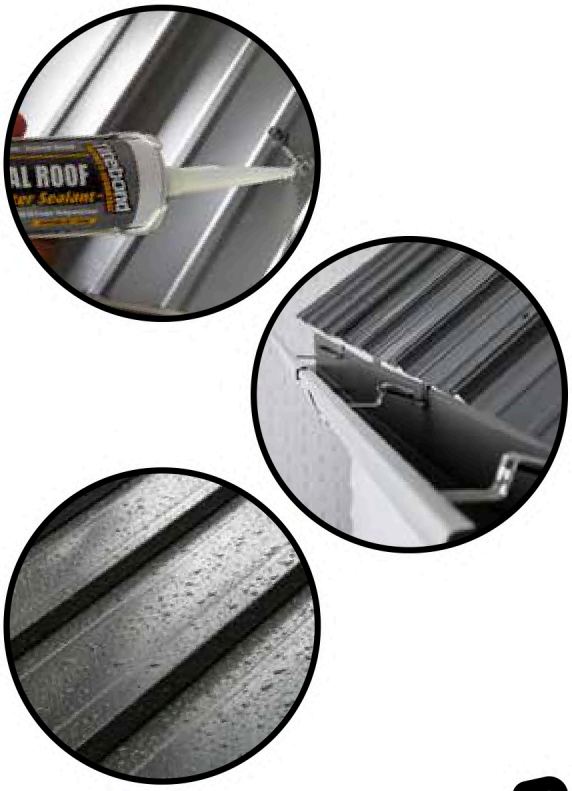

* Pusiau skaidrus „Translucent“ (61111) nedažomas.

Titebond® THE PRO'S ADVANTAGE

## Pakuotės ir užsakymo informacija

| Talpa / spalva | Kodas | UPC | Dėžės UPC | Dėžės masė | Vnt. dėžėje | Dėžės paletėje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 ml / Pusiau skaidrus | 61111 | 037083611113 | 10037083611110 | 4,37 kg | 12 | 108 |
| 281 ml / Rudas | 61141 | 037083611410 | 10037083611417 | 5,63 kg | 12 | 108 |
| 281 ml / Pilkas | 62451 | 037083624519 | 10037083624516 | 5,63 kg | 12 | 108 |
| 281 ml / Sidabrinis | 62611 | 037083626117 | 10037083626114 | 5,63 kg | 12 | 108 |
| 281 ml / Juodas | 61121 | 037083611212 | 10037083611219 | 5,63 kg | 12 | 108 |
| 591 ml / Juodas (folijos pakuotė) | 63092 | 037083630923 | 10037083630920 | 17,47 kg | 20 | 42 |

## Fizinės ir cheminės savybės

• Tipas: Elastomerinis pažangių polimerų hermetikas.

• Reaktyviųjų LOJ kiekis: Baltas ir spalvoti: <50 g/l (<2 %).
Pusiau skaidrus: <50 g/l (<1,5 %).
Visiškai skaidrus: <50 g/l (<2 %).

• Tankis: Baltas ir spalvoti: apie 1,40 kg/l.
Pusiau skaidrus: apie 1,01 kg/l.
Visiškai skaidrus: apie 1,05 kg/l.

• Apdorojimo laikas: 10-15 min.

• Visiškas sukietėjimas: 24 val., kai juostelė 6,35 mm.*

• Atsparumas užšalimui ir atšilimui: Stabilus.

• Pliūpsnio temperatūra: Netaikoma - be tirpiklių.

• Naudojimo temperatūra: Aukštesnė kaip -18 °C.

• Leistina siūlės deformacija: ±50 %.

• Tinkamumo laikas: 24 mėn. sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip +24 °C temperatūroje.

• Išeiga: 281 ml - apie 8,84 m; 591 ml - apie 18,90 m, formuojant 6,35 mm juostelę.

• Dažymas: Po 1 val.†

• Paviršius nebelimpa: Baltas ir spalvoti: po 110 min.
Pusiau skaidrus: po 15-20 min.
Visiškai skaidrus: po 30-60 min.

• Sausųjų medžiagų kiekis: 100 %.

• Kietumas pagal Shore A: Baltas ir spalvoti: 40.
Pusiau skaidrus: 15-25.
Visiškai skaidrus: 25-35.

• Valymas: Baltą, visiškai skaidrų ir spalvotus nesukietėjusius hermetikus valyti acetonu arba izopropilo alkoholiu. Pusiau skaidrų - vaitspiritu. Sukietėjusį hermetiką nupjauti arba nugramdyti. Laikytis tirpiklio gamintojo saugos nurodymų.

## Atitiktis ir reikalavimų paaiškinimai

**ASTM C920: Type S, Grade NS, Class 50, Use T, NT, M, A ir G**

JAV hermetikų standartas: S - vienkomponentis, NS - nenutekantis, 50 - ±50 % judėjimas. T / NT - eismo veikiamos / neveikiamos siūlės; M, A, G - skiedinio, aliuminio ir stiklo bandymo pagrindai.

**TT-S-00230C: Type II, Class A**

JAV vienkomponenčių hermetikų specifikacija. II - nenutekantis hermetikas; A - eksploatacinių savybių klasė.

**CAN/CGSB-19.13-M87: MCG-2-40-A-N**

Kanados statybinių hermetikų standartas ir gamintojo deklaruojama klasifikacija.

**USDA reikalavimai ir „Miami-Dade“ patvirtinimas**

Gamintojas nurodo USDA atitiktį ir „Miami-Dade“ patvirtinimą. „Miami-Dade“ patvirtinimas netaikomas 61111 ir 63991. USDA įrašas savaime nepatvirtina tiesioginio sąlyčio su maistu.

## Naudojimas

Hermetikas paruoštas naudoti. Paviršiai turi būti švarūs, be sukibimą mažinančių medžiagų. Nuimkite antgalį, nupjaukite išleidimo angos galiuką ir pradurkite vidinę foliją. Užsukite antgalį ir įstrižai nupjaukite 6,35-9,53 mm juostelei. Kasetę įstatykite į profesionalų pistoletą. Hermetiką spauskite į švarią siūlę ištisine juostele. Siūlės kraštus apsaugokite dažymo juosta. Kai hermetiko paviršius nebelimpa palietus ir nepalieka pėdsakų, nuimkite juostą. Lyginti įrankiu nereikia. Prieš darbą naudotojas turi patikrinti tinkamumą konkretiems pagrindams ir darbams.

## Naudojimo apribojimai

Netinka nuolat panardintoms siūlėms ar naudojimui žemiau vandens lygio. Oro, hermetiko ir pagrindo temperatūra turi būti aukštesnė kaip -18 °C. Varį prieš sandarinimą padengti nuo oksidacijos apsaugančia danga. Skirtas lauko darbams; naudojant viduje gali reikėti dažyti. Dažniausiai po 1 val. galima dažyti kokybiškais akriliniais vandeniniais (lateksiniais) dažais be plastifikatorių arba atspariais jų poveikiui.† Kitus dažus būtina išbandyti. Užtepto hermetiko nevalyti tirpikliais. NELYGINTI ĮRANKIU IR NETEPTI PLONU SLUOKSNIU. Primygtinai rekomenduojama naudoti siūlių virvę ar kitą tinkamą užpildą. Aukštoje temperatūroje kai kuriose siūlėse hermetikas gali nuslinkti. Pusiau skaidraus „Translucent“ nenaudoti ant polikarbonato dėl įtrūkimų pavojaus; dėl visiškai skaidraus ir spalvotų variantų suderinamumo kreiptis į polikarbonato tiekėją. Kietėdamas hermetikas išskiria metanolį‡ - suderinamumą patikrinti su pagrindo gamintoju. Laikyti sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip +24 °C temperatūroje.

**Gamintojo nurodyta atsakomybė apribojama produkto pakeitimu.**

* Kietėjimas priklauso nuo siūlės dydžio, formos ir aplinkos sąlygų.
† Pusiau skaidrus „Translucent“ (61111) nedažomas.
‡ „Translucent“ (61111) kietėdamas išskiria metiletilketoksimą (MEKO).




MIAMI-DADE COUNTY APPROVED

**Daugiau informacijos: www.titebond.lt**

NAVAKO

UAB NAVAKO · Žygio g. 92-96, Vilnius
+370 5 203 0444 · info@navako.lt · www.titebond.lt