
Savaime išsilyginantis betono siūlių hermetikas

BETONO SIŪLĖMS

WeatherMaster hermetikas

Atsparus UV / Puikus sukibimas ir elastingumas / Tolygiai išsilygina

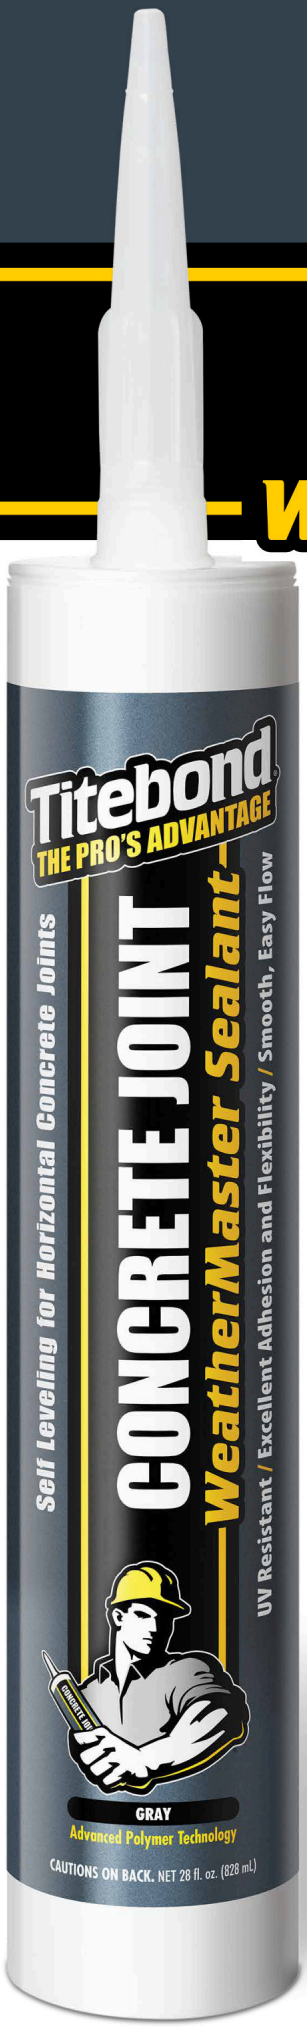

„Titebond® WeatherMaster™ Concrete Joint Sealant“ - vienkomponentis, savaime išsilyginantis pažangių polimerų hermetikas. Jis lengvai ir tolygiai užpildo horizontalius betono plyšius bei siūles ir suformuoja patvarią, ilgalaikę sandarinimo siūlę.

Idealiai tinka
Deformacinėms siūlėms ir plyšiams betono perdangose bei grindyse, terasose, šaligatviuose, įvažiavimuose, rūsiuose ir garažuose.

Sukimba su
Betonu / Cinkuotu plienu / Aliuminiu / Mediena / Daugeliu statybinių medžiagų

Labai mažas LOJ kiekis
Mažiau kaip 50 g/l. Atitinka LOJ reikalavimus visose 50 JAV valstijų.


Siūlės deformacija ±25 %
Išlieka elastingas siūlei judant.

Atsparus atmosferos poveikiui
Užtikrina ilgalaikį siūlės sandarumą.

Platus naudojimo sąlygų spektras
Tinka įvairioms klimato sąlygoms.*

Galima dažyti
Po 1 val. galima dažyti lauko darbams skirtais vandeniniais (lateksiniais) dažais.







* Temperatūros ir naudojimo apribojimai - 2 psl.

Titebond®
THE PRO'S ADVANTAGE

Pakuotės ir užsakymo informacija

Talpa / spalva	Kodas	UPC	Dėžės UPC	Dėžės masė	Vnt. dėžėje	Dėžės paletėje
299 ml / Pilkas	3191	037083031911	10037083031918	6,84 kg	12	108

Fizinės ir cheminės savybės

- Tipas: Pažangių polimerų hermetikas.
- Reaktyviųjų LOJ kiekis: <50 g/l (<2 %).
- Tankis: Apie 1,65 kg/l.
- Apdorojimo laikas: 10-15 min.
- Visiškas sukietėjimas: 24 val.*
- Atsparumas užšalimui ir atšilimui: Stabilus.
- Pliūpsnio temperatūra: Netaikoma - be tirpiklių.
- Naudojimo temperatūra: Virš +4,4 °C. Žemesnėje temperatūroje gali prireikti įrankių hermetikui išlyginti.
- Leistina siūlės deformacija: ±25 %.
- Tinkamumo laikas: 18 mėn. sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip +24 °C temperatūroje.
- Išeiga: 299 ml - apie 9,45 m, formuojant 6,35 mm juostelę.
- Dažymas: Po 1 val.
- Valymas: Nesukietėjusį hermetiką valyti acetonu arba izopropilo alkoholiu. Sukietėjusį pašalinti pjaunant arba nugramdant. Laikytis tirpiklio gamintojo saugos nurodymų.

* Kietėjimo trukmė priklauso nuo siūlės matmenų, formos ir aplinkos sąlygų.

Atitiktis ir reikalavimų paaiškinimai

Pagal gamintojo pateiktą techninį aprašymą:

ASTM C920: Type S, Grade P, Class 25, Use M (gruntuojant) ir T

JAV elastomerinių statybinių hermetikų standartas. S - vienkomponentis; P - takus, savaime išsilyginantis; 25 - ±25 % siūlės judėjimas; M - skiedinio pagrindas (gruntuotas); T - eismo veikiamos siūlės.

CAN/CGSB-19.13-M87: C-1-40-B-N ir C-1-25-B-N

Kanados statybinių hermetikų standartas. Šie kodai nurodo gamintojo deklaruojamas atitikties klases pagal šio standarto bandymus.

TT-S-00230C: Type I, Class A

JAV federalinė vienkomponenčių elastomerinių hermetikų techninė specifikacija. I tipas - takus hermetikas horizontalioms siūlėms; A klasė - ±25 % siūlės judėjimo klasė.

Naudojimas

Hermetikas paruoštas naudoti. Paviršiai turi būti švarūs, be sukibimą mažinančių medžiagų. Nuimkite antgalį, nupjaukite išleidimo angos galiuką ir pradurkite vidinę foliją. Užsukite antgalį, įstrižai nupjaukite iki norimo juostelės dydžio ir įstatykite kasetę į profesionalų pistoletą. Siūlės kraštus apsaugokite dažymo juosta. Leiskite hermetikui tolygiai užpildyti siūlę virš sandarinimo virvės. Kai hermetiko paviršius nebelimpa palietus, nuimkite juostą. Įprastai lyginti įrankiu nereikia. Prieš darbą naudotojas turi patikrinti tinkamumą konkretiems pagrindams ir darbams.

Naudojimo apribojimai

Netinka nuolat panardintoms siūlėms ar naudojimui žemiau vandens lygio. Oro, hermetiko ir pagrindo temperatūra turi būti aukštesnė kaip +4,4 °C; žemesnėje temperatūroje gali prireikti įrankių hermetikui išlyginti. Nenaudoti, jei per 1 val. numatomas lietus. Kietėjimas priklauso nuo temperatūros ir drėgmės. Po 1 val. galima dažyti lauko darbams skirtais vandeniniais (lateksiniais) dažais; kitų dažų suderinamumą reikia išbandyti. Primygtinai rekomenduojama prieš naudojant hermetiką siūles užpildyti specialia siūlių virve arba kitomis tam skirtomis medžiagomis. Prieš leidžiant eismą palaukti 48 val. Laikyti sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip +24 °C temperatūroje.

Gamintojo nurodyta atsakomybė apribojama produkto pakeitimu.

Daugiau informacijos: www.titebond.lt

UAB NAVAKO · Žygio g. 92-96, Vilnius
+370 5 203 0444 · info@navako.lt · www.titebond.lt